空气管路系统说明:


出口1———前大梁头部出口.
出口2———前大梁俯仰滑轮处出口.
出口3———T型架出口.
出口4———铰点处出口.
出口5———小车停机位出口
出口6———机器房出口.
出口7———后大梁尾部出口.
出口8———陆侧行走处出口.
出口9———海侧行走处出口.

EXPLANATION FOR PIPE SYSTEM
AIR VENT LOCATIONS

Out let 1------BOOM TIP
Out let 2------BOOM HOIST SHEAVES ON BOOM
Out let 3------A FRAME POSITION
Out let 4------The BOOM HINGED SECTION
Out let 5------TROLLEY STOWED POSITION
Out let 6------MACHINERY HOUSE
Out let 7------BACKREACH AREA
Out let 8------LANDSIDE AT DOCK LEVEL
Out let 9------SEASIDE AT DOCK LEVEL


空压机系统原理图

AIR COMPRESSOR SYSTEM DIAGRAM

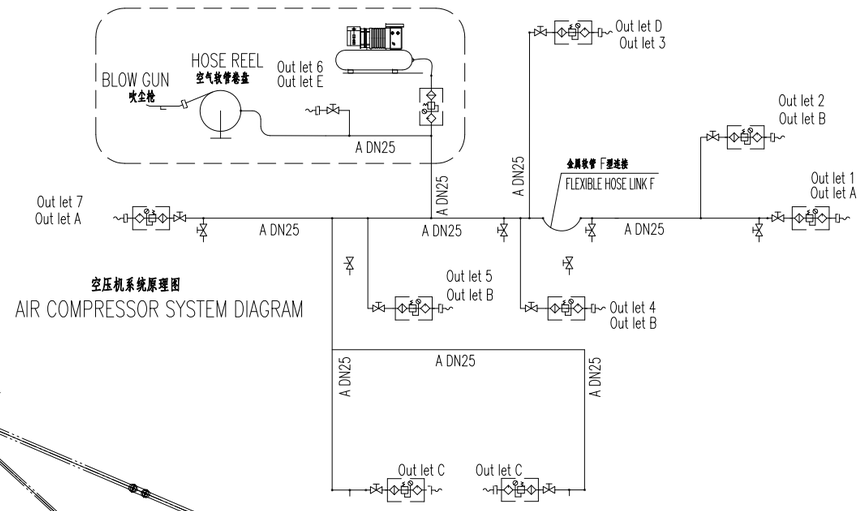


空压机系统原理图

AIR COMPRESSOR SYSTEM DIAGRAM

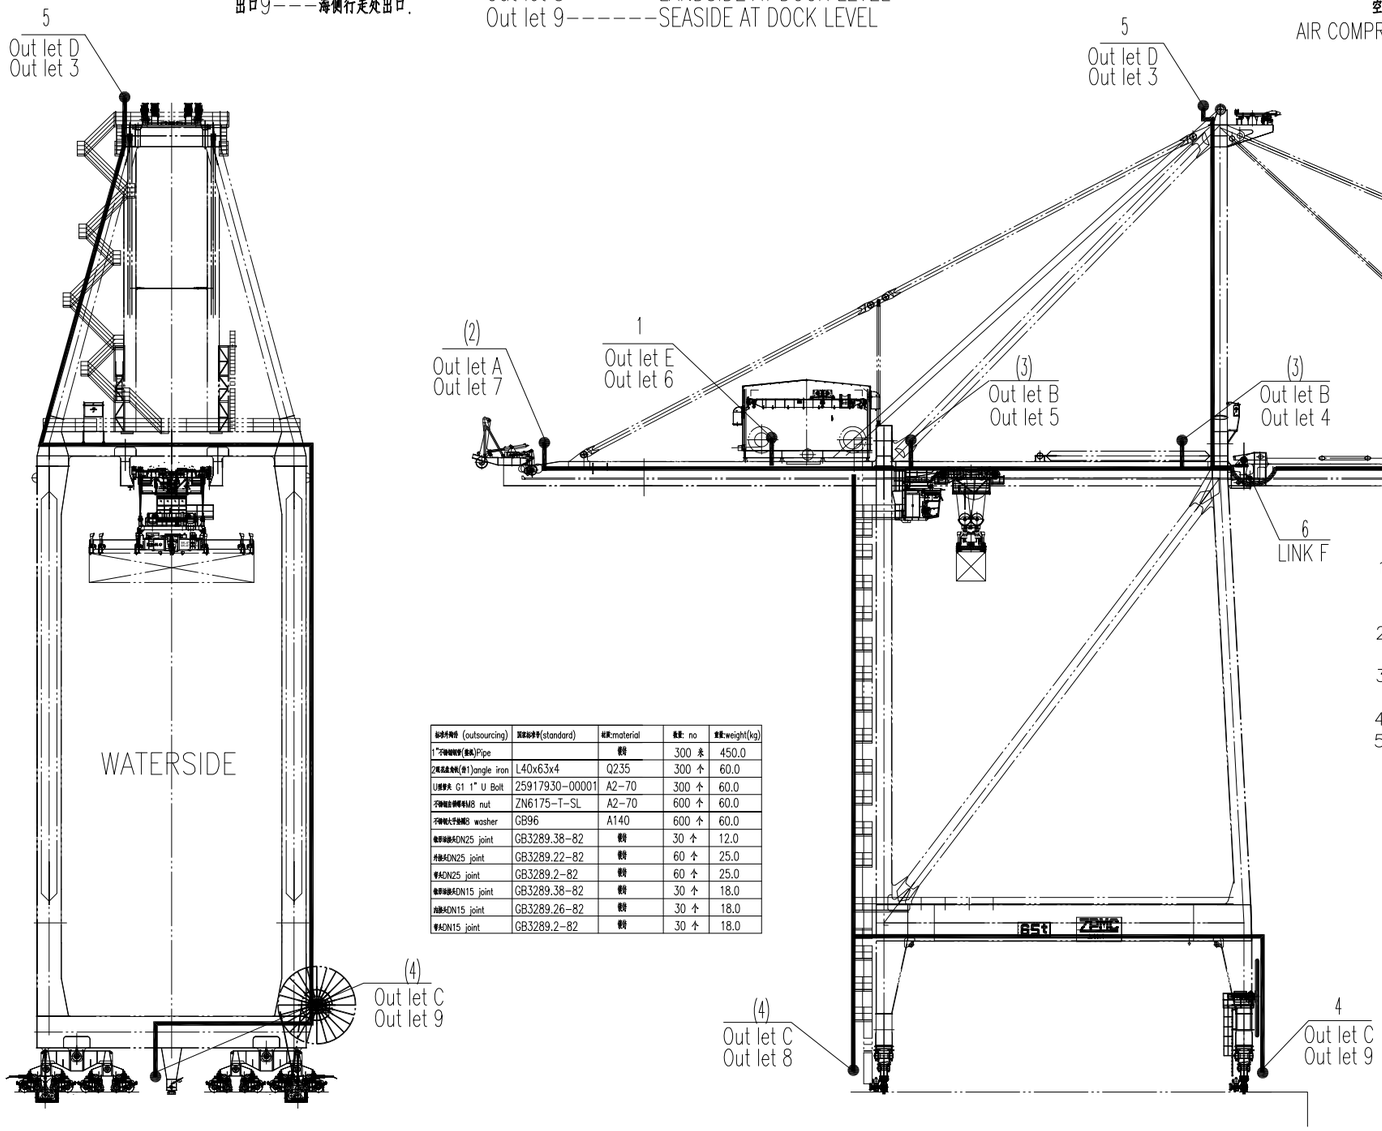


| 标准件等件 (outsourcing) | 国家标准号(standard) | 材质:material | 数量: no | 重量:weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1"不锈钢钢管(管材)Pipe | | 管材 | 300 米 | 450.0 |
| 2(等边角钢(型材)angle iron | L40x63x4 | Q235 | 300 个 | 60.0 |
| U型螺栓 G1 1" U Bolt | 25917930-00001 | A2-70 | 300 个 | 60.0 |
| 不锈钢六角螺母M8 nut | ZN6175-T-SL | A2-70 | 600 个 | 60.0 |
| 不锈钢大平垫圈8 washer | GB96 | A140 | 600 个 | 60.0 |
| 卡箍快速接头DN25 joint | GB3289.38-82 | 管材 | 30 个 | 12.0 |
| 外丝接头DN25 joint | GB3289.22-82 | 管材 | 60 个 | 25.0 |
| 弯头DN25 joint | GB3289.2-82 | 管材 | 60 个 | 25.0 |
| 卡箍快速接头DN15 joint | GB3289.38-82 | 管材 | 30 个 | 18.0 |
| 内丝接头DN15 joint | GB3289.26-82 | 管材 | 30 个 | 18.0 |
| 弯头DN15 joint | GB3289.2-82 | 管材 | 30 个 | 18.0 |

技术要求

1. 压缩空气主管道由DN25镀锌管组成,
   沿大梁铺设时应有0.8～1%的
   倾斜度,在主管水平管路最低处应设有放水阀.
2. 压缩空气管道系统安装完毕后,需进行气密试验,经2小时后
   压力下降值不超过0.05～0.10MPa.
3. 系统放水时,应将软管接在主管路放水阀的接口上,
   软管的长度应超过大梁底部.
4. 前后大梁铰接处用软管联接,连结时注意软管不得扭曲.
5. 所有固定用角钢必须在钢结构油漆前焊上去,
   所有管路油漆与钢结构颜色一致

Technique

1. The compress air transmiting pipes are galvnised and laid with 0.8 to 1 percent slope on boom and girder. The lowest place shall be equipped water discharge valve.
2. Air tighten test shall be conducted, the pressure descent shall not be over 0.05 to 0.1 MPa two hours later.
3. The hoses shall be connected with water discharge valve on main pipe. It shall be long for reaching the bottom of boom, and shall be taken away at normal time.
4. The Main pipe between boom and girder shall be connected by hose without any twisting.
5. All main pipes shall be same color as main structure. All angle steels, the hose will be fixed to, shall be welded on before main structure painted.

| REV | DATE | BY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| | 2012.05.30 | YUWEI | |
| | | | |

| NO. | SUB-NO. or STDD | NAME & SIZE | MTRL or STYLE | QTY/set | each | total | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | WEIGHT | | |
| 7 | J526A70 ACS-7 | 空压机管路布置图 pipe drawing | 组件 ASSEMBLY | 1 | | | |
| 6 | ACS-6a | 空气系统F型大管连接器 LINK F | 组件 ASSEMBLY | 1 | 2.1 | 2.1 | ZPMC制作 |
| 5 | ACS-4 | 空气系统D型出口图 OUTLET D | 组件 ASSEMBLY | 1 | 1.1 | 1.1 | ZPMC制作 |
| 4 | ACS-3 | 空气系统C型出口图 OUTLET C | 组件 ASSEMBLY | 2 | 1.1 | 4.4 | ZPMC制作 |
| 3 | ACS-2a | 空气系统B型出口图 OUTLET B | 组件 ASSEMBLY | 3 | 6.0 | 18.0 | ZPMC制作 |
| 2 | ACS-1a | 空气系统A型出口图 OUTLET A | 组件 ASSEMBLY | 2 | 6.0 | 12.0 | ZPMC制作 |
| 1 | J526A70 ACS-5 | 空气系统总成-E型出口图 OUTLET E | 组件 ASSEMBLY | 1 | 380 | 380 | |

PROJECT: SliLanka CICT 12 STS Cranes
DESIGN STAGE:
SCALE: 1:15
ITEM NAME: 空压机系统Air compressor system
DRAW NO: J526A7000
PROJ.

ZPMC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSGN | | TRACE | | APP. | |
| DRAW | | CHCK | | SET/CRANE | |
| CHCK | | VER. | | WEIGHT | ~1420.0kg |