



REV	DATE	BY	DESCRIPTION
01	2012/07/05	Shan	
02	2012/08/17	Shan	

机器编号	01,03,05,07,09,11#机	02,04,06,08,10,12#机
电缆坑与轨道中心线距离	1225	1065

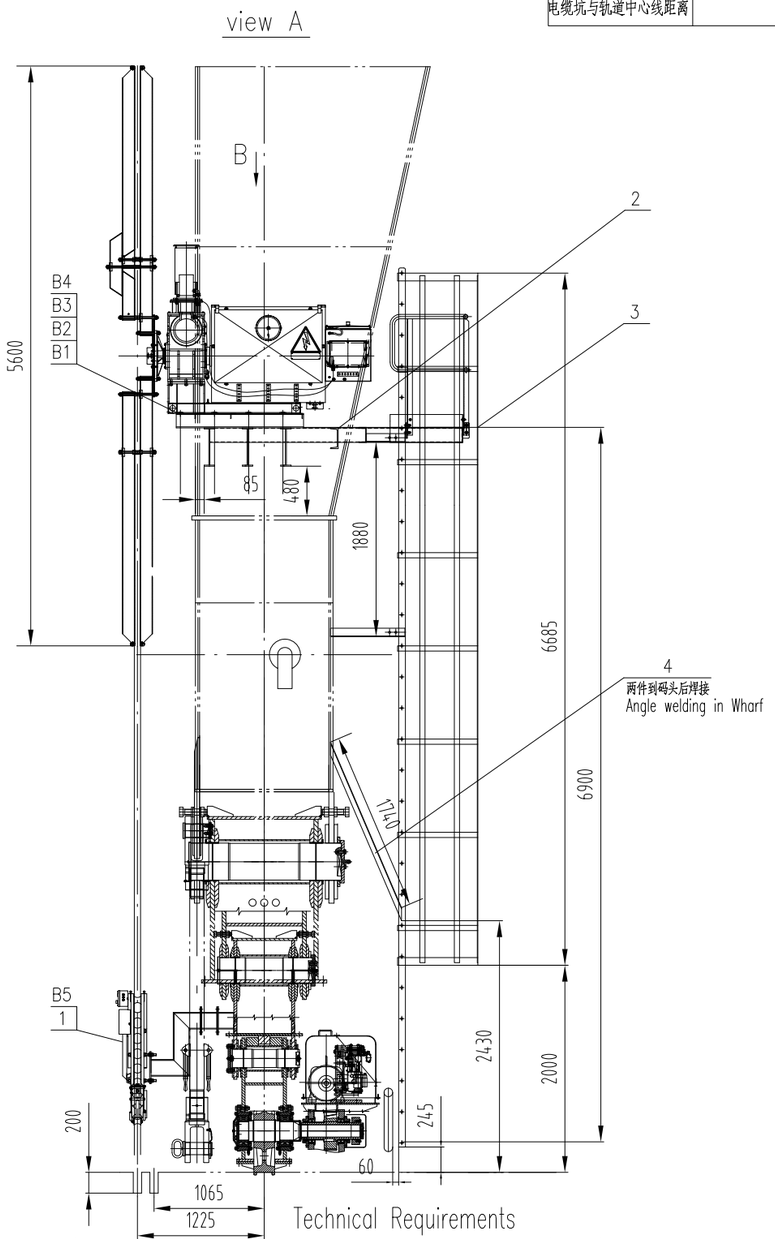

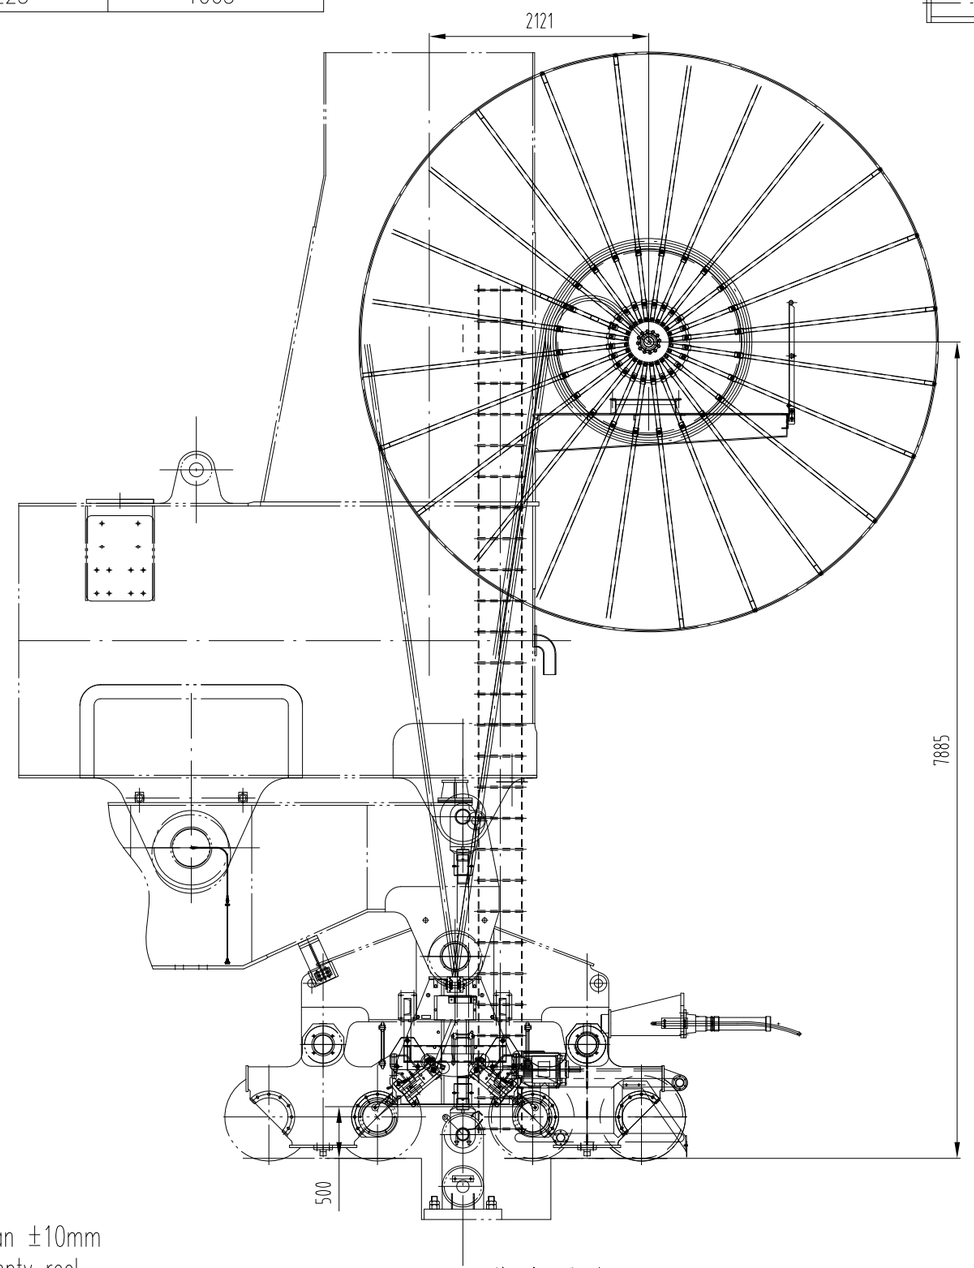

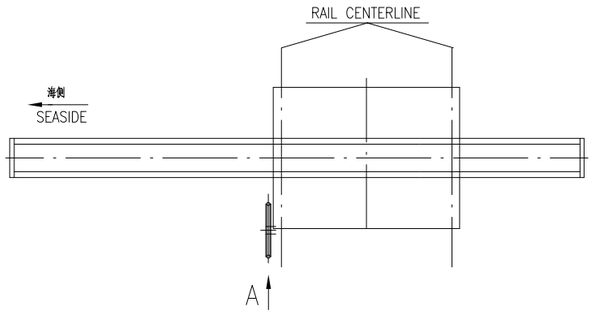

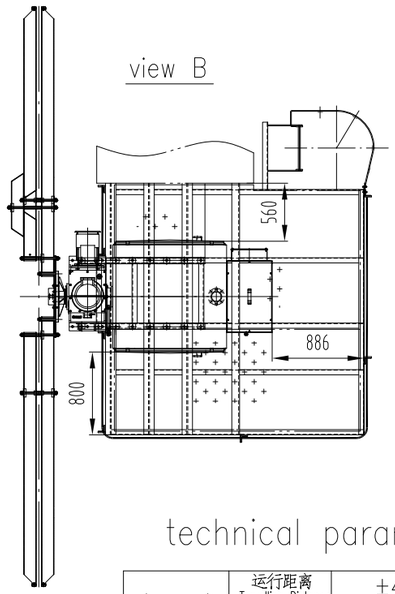

technical parameter

大车 Gantry	运行距离 Travelling Distance	±400m
	运行速度 Travelling Speed	46m/min
	加速时间 Acceleration time	8s
电缆参数 Cable Parameter	电缆直径 Cable Diameter	44.2~47.2mm
	电缆重量 Cable Weight	3.05KG/m
	电缆许用拉力(静态) Allowable Pull	3000N
卷筒驱动功率 Driving Power	变频电机 Frequency Motor	2x2KW

Technical Requirements

1. After the cable reel installed, ensure the perpendicularity error be less than ±10mm
2. After the cable reel installed, check the face runout while rotating the empty reel, the error be less than ±10mm
3. The center of the reel gap should be coplanar to all the center of guide device, the error be less than ±5mm
4. All The support should be welded to the main structure before the sandblast and painting of the main structure,
5. The underframe(J526A4002) should be fabricated with the portal beam together, the top surface should be machined after welding.

技 术 要 求

1.卷盘安装到机器上后,应保证与水平面垂直,误差不超过±10mm;
2.卷盘安装到机器上后,空转卷盘检验端面跳动,误差不超过±10mm;
3.卷盘电缆槽中心与所有导向机构的滚轮中心应保证在同一平面,误差不超过±5mm
4.所有件调整合适后将支架满焊于主结构上,焊接应 在结构冲沙油漆之前进行.
5.动力电缆卷盘底座(J526A4002)须与联系横梁一起整体制作,其安装上平面须焊后加工.

B5	STD-AD-027	Guide device 导缆架	Assy	1	95	95	CAVOTEC	
B4	SC-121216-IS1	Cable reel driver 动力电缆驱动装置	Assy	1	2820	2820	CAVOTEC	
B3	GB/T 853-88	washer 16 垫圈 16	200HV	8			Dacro 达克罗	
B2	GB889-86	Nut M16 螺母M16	8 级	8			Dacro 达克罗	
B1	GB5783-86	bolt M16x80 螺栓M16x80	8.8级	8			Dacro 达克罗	
4		L50*50*5-1740		2	6.5	13		
3	J526A4003	Ladder 直梯	Welded	1	248.7	248.7		
2	J526A4002	Base 电缆卷盘底座	Welded	1	588.6	588.6		
1	J526A0653	support 导缆架支架	Welded	1	96.4	96.4		

设计/DSGN	校对/CHKD	审核/EXAM	图幅/FORMAT A1
日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE	
材料/MAT	比例/SCALE	图名/DRAWING NAME	
单重/WEI (Kg) 3861.7kg		大车电缆卷盘 high voltage power supply system	
ZPMC 上海振华重工集团		图号/DRAWING NO. J526A4000	版本/REV 共号/PAGE